

NS 系列 控制箱



材 料與結構

- 箱體、門蓋使用1.5mm鋼板
- 底板使用2.0mm鍍鋅鋼板
- 右開，門板可互換
- 全焊式焊接
- 德國PU無縫墊圈
- 工業級強化後鈕
- 門鎖使用非石標準直角鎖
- 箱體預留壁掛用固定孔
- 接地螺絲植於箱體及門板內
- 附接地線包



表 面處理

- RAL 7032室內粉體塗裝



歐 美工業標準

- IP66、NEMA 4：NS單門
- IP55、NEMA 12：NSDD雙門
- IEC 62262規範之IK10
- 符合歐盟RoHS指令
- 符合歐盟REACH指令

客 製化服務





- 開孔加工
- 客製門板與箱體
- 特殊零配件
- 特殊顏色
- 特殊尺寸
- 其他客製化服務請洽詢業務人員





NSDD 雙門

NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
1	NSDD 608025	600	800	250
2	NSDD 608030	600	800	300
3	NSDD 8010020	800	1000	200
4	NSDD 8010025	800	1000	250
5	NSDD 8010030	800	1000	300
6	NSDD 10010025	1000	1000	250
7	NSDD 10010030	1000	1000	300
8	NSDD 12010025	1200	1000	250
9	NSDD 12010030	1200	1000	300
10	NSDD 14012040	1400	1200	400
11	NSDD 14012050	1400	1200	500

NO.	目錄型號	尺寸		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
12	NSDD-M	非標準尺寸		

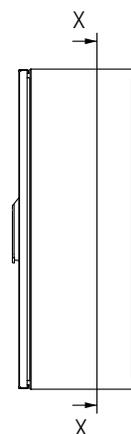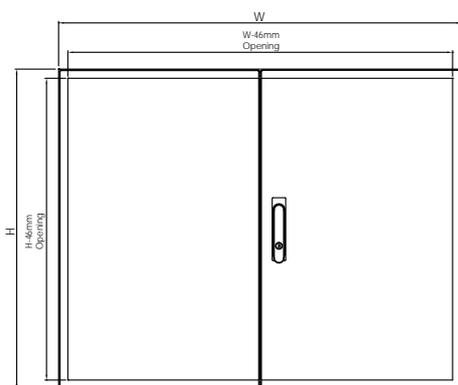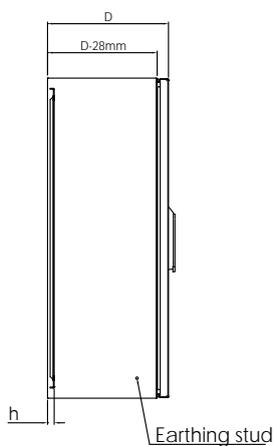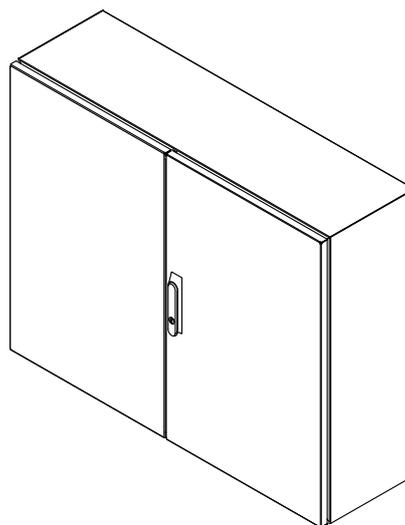

H & W < 1000mm, h = 13.5mm
H or W ≥ 1000mm, h = 26 mm

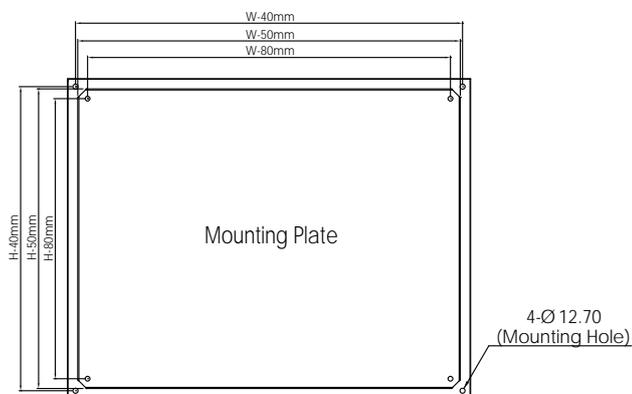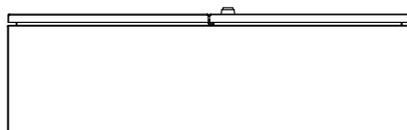

Section View X-X